

K.O. NOVI-LABIN

NAPOMENA:


Površine za operativni rad su bez nagiba i širine min. 5,5 m. Unutarnje prometnice moraju biti min. širine 3 m te je potrebno osigurati nosivost od 100 kN/ osovini. Površina za operativni rad dim. 5,5 x11 m , biti će za osiguranje nosivosti popločana tlakovcima a dijelom popločana travnatim oplodnicama uz osiguranu nosivost od 100 kN. Na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevine i površina za operativni rad vatrogasnih vozila nije dozvoljena sadnja visokog drveća koje može onemogućiti rad vatrogasne tehnike.




LEGENDA:

-  - ceste - asfalt
-  - parkirna mjesta - tlakavac
-  - ulazni radijusi i površine za rad vatrogasnih vozila (PRVV = 5,5 x 11 m podloge nosivost 100kN/m2)
-  - ljuljačka, klackalica, toboga (sprave za igru)
-  - parkirna klupica
-  - parkirališno mjesto za invalide
-  - skošeni cestovni rubnjak
-  - kontejneri za otpad

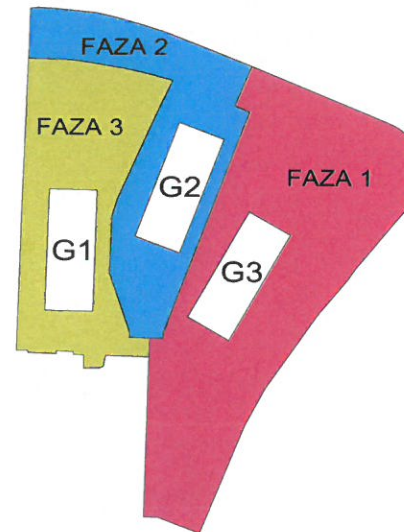

ZONE OBUHVATA POJEDINIH FAZA GRADNJE:



-  - FAZA 1 - gradnja stambeno-poslovne građevine G3 i uređenje okoliša sa 87 parkirnih mjesta
-  - FAZA 2 - gradnja višestambene građevine G2 i uređenje okoliša sa 27 parkirnih mjesta
-  - FAZA 3 - gradnja višestambene građevine G1 i uređenje okoliša sa 26 parkirnih mjesta

SITUACIJA - ZONE OBUHVATA POJEDINIH FAZA GRADNJE

A.G.M. PROJEKT INVESTITOR: GRAD LABIN Titov trg br.11, LABIN	Z.O.PROJ.: 787/10 BRELAB.: 787 G
	DIREKTOR: DAVOR WILETA d.i.g. e-mail: agm-projekt@pu.hinet.hr GLAVNI PROJEKTANT:
INŽENJERING, KONZALTING d.o.o. LABIN - M.Blažina 4, tel. 854-362 GRAĐEVINA:	DATUM: 03/10 MJEŠTO: 1:500 LIST: 1.3.
PRISTUPNA PROMETNICA SITUACIJA - ZONE OBUHVATA POJEDINIH FAZA GRADNJE	SURADNIK: GLAVNI PROJEKT